


FICHA TÉCNICA

CT-60-VD

Cinta transportadora para cargas medias con chasis construido en aluminio, tambor $\varnothing 60$ y motor en versión directa

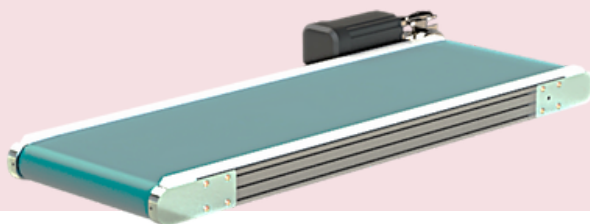

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchos (mm)	A	60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800		
Longitudes (mm)	L	Desde 500 hasta 2000 con progresiones de 250		
Dimensiones en función de la potencia (mm))		X	Y	Z
	0.12 y 0.18 kW	114	474	158
	0.25 y 0.37 kW	114	478	164
Potencia (kW)	0.12 - 0.37 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 240/400V 50Hz IP-54)			
Velocidad (m/min)	1.5 - 2.5 - 3.5 - 4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 17 - 24 - 35			
Carga sobre banda (kg)	Hasta 80, en función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta			
Diámetro tambores (mm)	Tambor motriz	60		
	Tambores de reenvío	60		

CARACTERÍSTICAS

- Accesorios y otras variantes: pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías normalizadas o especiales, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rescadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta

